

Produktbeschreibung

Trägermaterial

- Aluminiumfolie, weichgeglüht

Kleber

- Polyacrylat-Entdröhn-Klebstoff
- stark vernetzt
- hohe Klebekraft
- hohe Hitzebeständigkeit

besondere Eigenschaften

- nicht brennbar (DIN 4102 Klasse A2)
- überragende Alterungsbeständigkeit

Farbe

- Aluminium Walzblank

Anwendungsbereich

- Entdröhnung von Metallfassaden
- Entdröhnung von Fensterbänken
- Entdröhnung von Attiken

Verarbeitungshinweise


- Verarbeitung bei -10°C bis 40°C
- Empfohlene Verarbeitung >+5°C
- mindestens 2/3 der Elementfläche bekleben um Entdröhnwirkung zu erzielen
- Die zu entdröhnenden Flächen müssen sauber, öl- und fettfrei sein.

Technische Daten

- Gesamtdicke (DIN EN 1942)* 0,15mm
- Reißkraft (DIN EN 14410)* 180N / 25mm
- Reißdehnung (DIN EN 14410)* 10% bis 20%
- Klebekraft (DIN EN 1939)* >15N / 25mm
- Einsatzbereich -40°C bis +140°C

* in Anlehnung an die jeweilige Norm

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor
Stand 05/2017

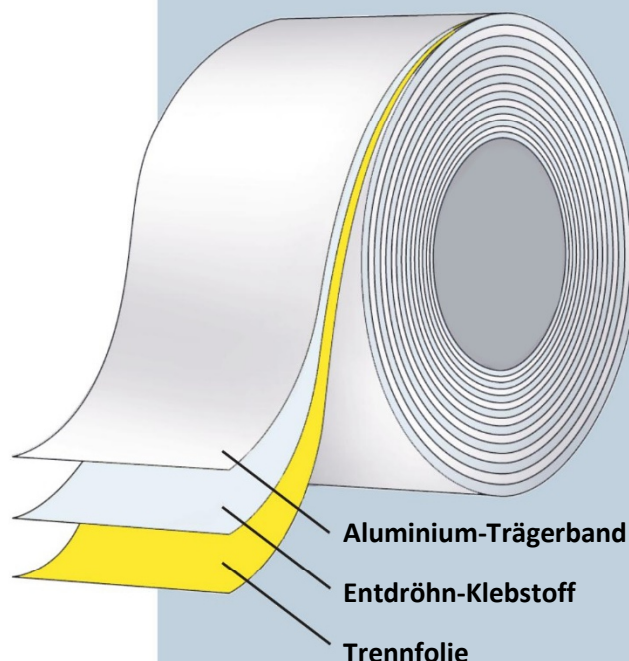

Verpackungseinheiten

Rollenlänge	Rollenbreite
in m	in mm
50	50
50	75
50	100
50	250
50	500
50	1000

Sonderformate auf Anfrage möglich

W. Hartmann & Co. (GmbH & Co. KG)

Möllner Landstraße 107, 22113 Oststeinbek

info@hartmann-metalle.de

http://www.hartmann-metalle.de

Tel.: +49 (0)40 / 71302-3